

GYLIŠ, KURIAME LEISTINA MONTUOTI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIUS

EVOCAB FLEX



Atsparumo gniuždymui klasė: 450
Atsparumas smūgiams: N

Medžiaga: polietilenas (HDPE)

Eikite į **EVOCAB FLEX** skaičiavimo lentelę

Montavimo vietos – pagal EN 124-1

- A15

Zonos, kuriomis gali naudotis tik pėstieji ir dviratininkai.
- B125


Pėsčiųjų ir kitos panašios zonos, automobilių stovėjimo aikštelės lauke ar pastatuose.
- C250

Važiuojamosios dalies plotas, kuris, matuojant nuo šaligatvio krašto, išsikiša ne daugiau kaip 0,5 m į važiuojamąją dalį ir ne daugiau kaip 0,2 m į pėsčiųjų zoną.
- D400

Visų tipų kelių transporto priemonių važiuojamosios dalys (įskaitant pėsčiųjų gatves), avarinės juostos ir automobilių stovėjimo aikštelės.

Montavimo vieta:	 A15	 B125	 C250	 D400
Vieno rato apkrova:	10 kN	60 kN	100 kN	120 kN
Minimalus gylis, kuriame galima montuoti vamzdžius				
DN/OD 40 mm:	0.3 m	0.4 m	0.5 m	0.5 m
DN/OD 50 mm:	0.3 m	0.4 m	0.5 m	0.6 m
DN/OD 63 mm:	0.3 m	0.5 m	0.6 m	0.6 m
DN/OD 75 mm:	0.3 m	0.5 m	0.6 m	0.7 m
DN/OD 90 mm:	0.3 m	0.5 m	0.6 m	0.7 m
DN/OD 110 mm:	0.3 m	0.5 m	0.7 m	0.7 m
DN/OD 125 mm:	0.3 m	0.5 m	0.7 m	0.8 m
DN/OD 160 mm:	0.3 m	0.6 m	0.7 m	0.8 m

* negalima viršyti ribinės 5 proc. pradinio įlinkio vertės, nurodytos standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas)

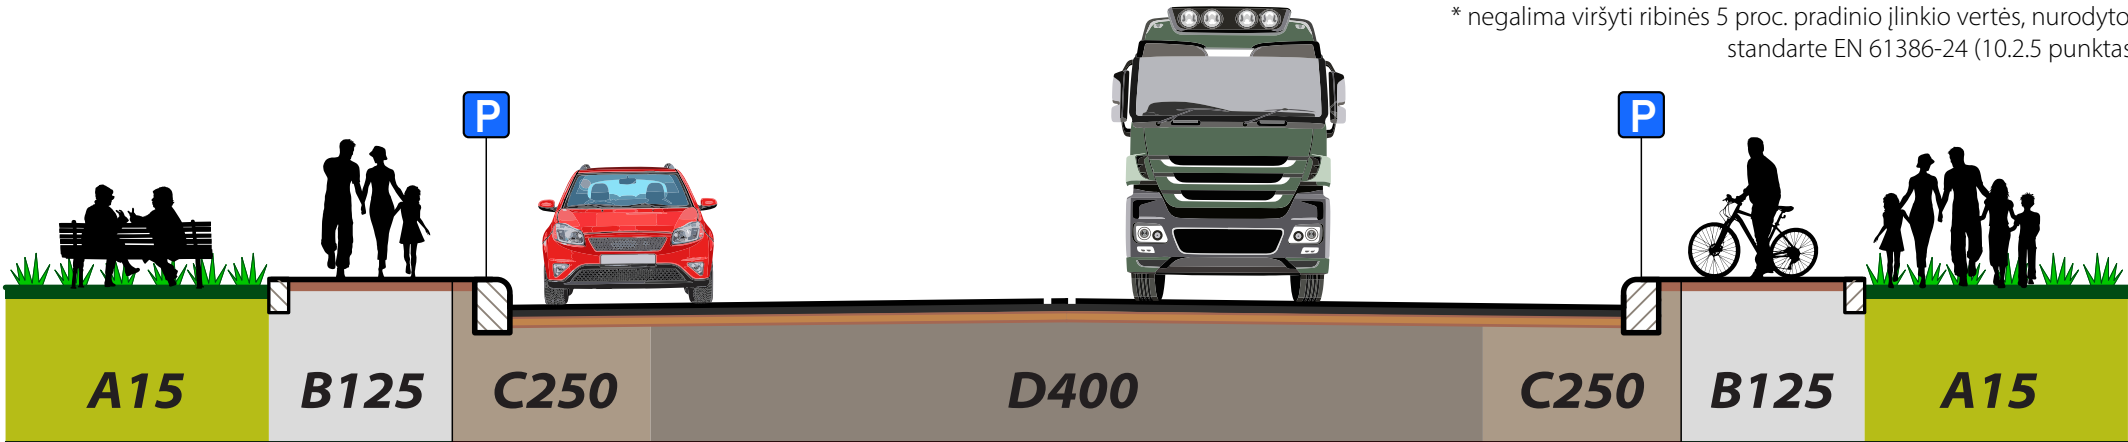

Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 95 %	Montavimo vieta:	Grupė 1 (klasė A15) - Zonos, kuriomis gali naudotis tik pėstieji ir dviratininkai (vieno rato apkrova < 10 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		62.2	40.0	30.8	26.8	25.2	24.9	25.4	26.3	29.5	33.1	34.9	38.8	43.0	45.1	75.7	116.9
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		2.65	2.42	2.32	2.28	2.26	2.26	2.26	2.27	2.30	2.34	2.35	2.39	2.43	2.45	2.72	3.05
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 2 (klasė B125) - Pėsčiųjų ir kitos panašios zonos, automobilių stovėjimo aikštelės lauke ar pastatuose (vieno rato apkrova 60 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		340.0	196.2	130.8	96.3	76.2	64.0	56.3	51.3	49.7	49.9	50.5	52.6	57.2	58.8	84.8	122.0
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		5.50	4.01	3.34	2.98	2.77	2.65	2.57	2.52	2.50	2.50	2.50	2.52	2.56	2.57	2.79	3.07
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 3 (klasė C250) - Važiuojamosios dalies plotas, kuris, matuojant nuo šaligatvio krašto, išsikiša ne daugiau kaip 0,5 m į važiuojamąją dalį ir ne daugiau kaip 0,2 m į pėsčiųjų zoną (vieno rato apkrova 100 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		562.2	321.2	210.8	151.8	117.1	95.2	80.9	71.3	65.8	63.4	62.9	63.7	68.5	69.8	92.2	126.1
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		7.79	5.30	4.16	3.55	3.19	2.96	2.82	2.72	2.66	2.63	2.62	2.63	2.67	2.68	2.86	3.10
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 4 (klasė D400) - Visų tipų kelių transporto priemonių važiuojamosios dalys (įskaitant pėsčiųjų gatves), avarinės juostos ir automobilių stovėjimo aikštelės (vieno rato apkrova 120 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		673.3	383.7	250.8	179.6	137.5	110.9	93.3	81.3	75.5	72.6	71.8	73.4	80.1	81.3	96.8	128.7
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		8.93	5.94	4.56	3.83	3.40	3.12	2.94	2.82	2.75	2.72	2.71	2.72	2.78	2.79	2.90	3.13

Pastabos.

Montavimo vietų zonos, vadovaujantis EN 124-1 standartu.

Norint užpildyti tranšėją, rekomenduojama naudoti G1, G2, G3, G4 dirvožemių grupės medžiagas.

Dirvožemio grupės nustatomos pagal CEN/TR 1046 standarto A priedo A.1 lentelę.

Dirvožemio tipai: G1, G2, G3 – grūdėtasis, pvz., skalda, upių ir paplūdimių žvyras, kopų ir purusis smėlis, morena, išdūlėjęs žvyras, skystasis smėlis, priemolio smėlis;

G4 – rišamasis, pvz., liosas, priemolis, aliuvinis klintmolis, molis.

Pradinis vamzdžio įlinkis negali viršyti 5 proc. ribos, nurodytos standarte EN 61386-24.

5.38

— Negalima viršyti ribinės 5 proc. pradinio įlinkio vertės, nurodytos standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas).



Eikite į EVOCAB FLEX
suvestinės puslapį



Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 95 %	Montavimo vieta:	Grupė 1 (klasė A15) - Zonos, kuriomis gali naudotis tik pėstieji ir dviratininkai (vieno rato apkrova < 10 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		62.3	40.1	30.9	26.9	25.3	25.0	25.5	26.4	29.7	33.2	35.0	38.9	43.2	45.2	75.8	117.0
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		2.82	2.53	2.40	2.35	2.33	2.32	2.33	2.34	2.38	2.42	2.44	2.48	2.53	2.56	2.88	3.26
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 2 (klasė B125) - Pėsčiųjų ir kitos panašios zonos, automobilių stovėjimo aikštelės lauke ar pastatuose (vieno rato apkrova 60 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		340.1	196.3	130.9	96.4	76.3	64.1	56.4	51.4	49.8	50.0	50.6	52.7	57.3	58.9	84.9	122.1
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		6.37	4.51	3.67	3.22	2.96	2.81	2.71	2.64	2.62	2.61	2.62	2.64	2.69	2.71	2.96	3.29
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 3 (klasė C250) - Važiuojamosios dalies plotas, kuris, matuojant nuo šaligatvio krašto, išsikiša ne daugiau kaip 0,5 m į važiuojamąją dalį ir ne daugiau kaip 0,2 m į pėsčiųjų zoną (vieno rato apkrova 100 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		562.3	321.3	210.9	151.9	117.2	95.4	81.1	71.4	65.9	63.5	63.0	63.8	68.6	69.9	92.3	126.2
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		9.22	6.11	4.69	3.93	3.48	3.20	3.02	2.89	2.82	2.78	2.77	2.77	2.83	2.84	3.04	3.33
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 4 (klasė D400) - Visų tipų kelių transporto priemonių važiuojamosios dalys (įskaitant pėsčiųjų gatves), avarinės juostos ir automobilių stovėjimo aikštelės (vieno rato apkrova 120 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		673.4	383.8	250.9	179.7	137.6	111.0	93.4	81.4	75.6	72.7	71.9	73.5	80.2	81.4	96.9	128.8
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		10.65	6.91	5.20	4.28	3.74	3.40	3.17	3.02	2.94	2.89	2.88	2.89	2.97	2.98	3.10	3.36

Pastabos.

Montavimo vietų zonos, vadovaujantis EN 124-1 standartu.

Norint užpildyti tranšėją, rekomenduojama naudoti G1, G2, G3, G4 dirvožemių grupės medžiagas.

Dirvožemio grupės nustatomos pagal CEN/TR 1046 standarto A priedo A.1 lentelę.

Dirvožemio tipai: G1, G2, G3 – grūdėtasis, pvz., skalda, upių ir paplūdimių žvyras, kopų ir purusis smėlis, morena, išdūlėjęs žvyras, skystasis smėlis, priemolio smėlis;

G4 – rišamasis, pvz., liosas, priemolis, aliuvinis klintmolis, molis.

Pradinis vamzdžio įlinkis negali viršyti 5 proc. ribos, nurodytos standarte EN 61386-24.

5.38

— Negalima viršyti ribinės 5 proc. pradinio įlinkio vertės, nurodytos standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas).



Eikite į EVOCAB FLEX
suvestinės puslapį



Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 95 %	Montavimo vieta:	Grupė 1 (klasė A15) - Zonos, kuriomis gali naudotis tik pėstieji ir dviratininkai (vieno rato apkrova < 10 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		62.4	40.2	31.1	27.1	25.5	25.2	25.6	26.6	29.8	33.3	35.2	39.0	43.3	45.3	75.9	117.1
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		3.02	2.65	2.50	2.43	2.41	2.40	2.40	2.42	2.46	2.51	2.54	2.59	2.65	2.68	3.06	3.50
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 2 (klasė B125) - Pėsčiųjų ir kitos panašios zonos, automobilių stovėjimo aikštelės lauke ar pastatuose (vieno rato apkrova 60 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		340.2	196.5	131.1	96.5	76.5	64.2	56.5	51.6	49.9	50.2	50.7	52.9	57.4	59.1	85.1	122.2
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		7.37	5.08	4.05	3.50	3.18	2.99	2.86	2.79	2.75	2.75	2.75	2.78	2.84	2.86	3.15	3.52
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 3 (klasė C250) - Važiuojamosios dalies plotas, kuris, matuojant nuo šaligatvio krašto, išsikiša ne daugiau kaip 0,5 m į važiuojamąją dalį ir ne daugiau kaip 0,2 m į pėsčiųjų zoną (vieno rato apkrova 100 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		562.4	321.5	211.1	152.1	117.3	95.5	81.2	71.6	66.0	63.6	63.2	63.9	68.7	70.1	92.4	126.4
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		10.87	7.05	5.30	4.36	3.81	3.47	3.24	3.09	3.00	2.95	2.94	2.94	3.00	3.02	3.25	3.57
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 4 (klasė D400) - Visų tipų kelių transporto priemonių važiuojamosios dalys (įskaitant pėsčiųjų gatves), avarinės juostos ir automobilių stovėjimo aikštelės (vieno rato apkrova 120 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		673.5	384.0	251.1	179.8	137.7	111.1	93.5	81.6	75.8	72.8	72.1	73.6	80.4	81.6	97.1	129.0
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		12.63	8.03	5.92	4.79	4.13	3.71	3.43	3.24	3.14	3.09	3.07	3.08	3.17	3.18	3.31	3.60

Pastabos.

Montavimo vietų zonos, vadovaujantis EN 124-1 standartu.

Norint užpildyti tranšėją, rekomenduojama naudoti G1, G2, G3, G4 dirvožemių grupės medžiagas.

Dirvožemio grupės nustatomos pagal CEN/TR 1046 standarto A priedo A.1 lentelę.

Dirvožemio tipai: G1, G2, G3 – grūdėtasis, pvz., skalda, upių ir paplūdimių žvyras, kopų ir purusis smėlis, morena, išdūlėjęs žvyras, skystasis smėlis, priemolio smėlis;

G4 – rišamasis, pvz., liosas, priemolis, aliuvinis klintmolis, molis.

Pradinis vamzdžio įlinkis negali viršyti 5 proc. ribos, nurodytos standarte EN 61386-24.

5.38

— Negalima viršyti ribinės 5 proc. pradinio įlinkio vertės, nurodytos standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas).



Eikite į EVOCAB FLEX
suvestinės puslapį



Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 95 %	Montavimo vieta:	Grupė 1 (klasė A15) - Zonos, kuriomis gali naudotis tik pėstieji ir dviratininkai (vieno rato apkrova < 10 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		62.5	40.3	31.2	27.2	25.6	25.3	25.8	26.7	29.9	33.5	35.3	39.2	43.4	45.4	76.0	117.2
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		3.14	2.73	2.56	2.49	2.46	2.45	2.45	2.47	2.52	2.57	2.60	2.66	2.73	2.76	3.17	3.64
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 2 (klasė B125) - Pėsčiųjų ir kitos panašios zonos, automobilių stovėjimo aikštelės lauke ar pastatuose (vieno rato apkrova 60 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		340.3	196.6	131.2	96.6	76.6	64.4	56.6	51.7	50.1	50.3	50.9	53.0	57.5	59.2	85.2	122.4
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		7.99	5.44	4.28	3.67	3.32	3.10	2.96	2.87	2.84	2.83	2.84	2.86	2.93	2.95	3.27	3.66
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 3 (klasė C250) - Važiuojamosios dalies plotas, kuris, matuojant nuo šaligatvio krašto, išsikiša ne daugiau kaip 0,5 m į važiuojamąją dalį ir ne daugiau kaip 0,2 m į pėsčiųjų zoną (vieno rato apkrova 100 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		562.5	321.6	211.2	152.2	117.4	95.6	81.3	71.7	66.2	63.8	63.3	64.1	68.8	70.2	92.6	126.5
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		11.90	7.63	5.67	4.63	4.02	3.64	3.38	3.21	3.11	3.05	3.04	3.04	3.11	3.12	3.37	3.71
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 4 (klasė D400) - Visų tipų kelių transporto priemonių važiuojamosios dalys (įskaitant pėsčiųjų gatves), avarinės juostos ir automobilių stovėjimo aikštelės (vieno rato apkrova 120 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		673.7	384.1	251.2	180.0	137.8	111.2	93.7	81.7	75.9	72.9	72.2	73.8	80.5	81.7	97.2	129.1
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		13.85	8.72	6.37	5.11	4.37	3.90	3.59	3.38	3.27	3.21	3.19	3.20	3.30	3.31	3.44	3.75

Pastabos.

Montavimo vietų zonos, vadovaujantis EN 124-1 standartu.

Norint užpildyti tranšėją, rekomenduojama naudoti G1, G2, G3, G4 dirvožemių grupės medžiagas.

Dirvožemio grupės nustatomos pagal CEN/TR 1046 standarto A priedo A.1 lentelę.

Dirvožemio tipai: G1, G2, G3 – grūdėtasis, pvz., skalda, upių ir paplūdimių žvyras, kopų ir purusis smėlis, morena, išdūlėjęs žvyras, skystasis smėlis, priemolio smėlis;

G4 – rišamasis, pvz., liosas, priemolis, aliuvinis klintmolis, molis.

Pradinis vamzdžio įlinkis negali viršyti 5 proc. ribos, nurodytos standarte EN 61386-24.

5.38

— Negalima viršyti ribinės 5 proc. pradinio įlinkio vertės, nurodytos standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas).



Eikite į EVOCAB FLEX
suvestinės puslapį



Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 95 %	Montavimo vieta:	Grupė 1 (klasė A15) - Zonos, kuriomis gali naudotis tik pėstieji ir dviratininkai (vieno rato apkrova < 10 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		62.7	40.5	31.3	27.3	25.7	25.5	25.9	26.8	30.1	33.6	35.5	39.3	43.6	45.6	76.2	117.4
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		3.28	2.82	2.63	2.55	2.51	2.50	2.51	2.52	2.58	2.64	2.67	2.74	2.81	2.84	3.29	3.79
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 2 (klasė B125) - Pėsčiųjų ir kitos panašios zonos, automobilių stovėjimo aikštelės lauke ar pastatuose (vieno rato apkrova 60 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		340.5	196.7	131.3	96.8	76.8	64.5	56.8	51.8	50.2	50.4	51.0	53.2	57.7	59.3	85.4	122.5
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		8.69	5.85	4.55	3.87	3.47	3.23	3.07	2.98	2.93	2.93	2.93	2.96	3.03	3.05	3.39	3.80
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 3 (klasė C250) - Važiuojamosios dalies plotas, kuris, matuojant nuo šaligatvio krašto, išsikiša ne daugiau kaip 0,5 m į važiuojamąją dalį ir ne daugiau kaip 0,2 m į pėsčiųjų zoną (vieno rato apkrova 100 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		562.7	321.7	211.3	152.3	117.6	95.8	81.5	71.8	66.3	63.9	63.5	64.2	69.0	70.3	92.7	126.7
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		13.06	8.29	6.10	4.94	4.25	3.82	3.54	3.35	3.23	3.17	3.16	3.16	3.23	3.25	3.51	3.87
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 4 (klasė D400) - Visų tipų kelių transporto priemonių važiuojamosios dalys (įskaitant pėsčiųjų gatves), avarinės juostos ir automobilių stovėjimo aikštelės (vieno rato apkrova 120 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		673.8	384.2	251.3	180.1	138.0	111.4	93.8	81.8	76.0	73.1	72.3	73.9	80.6	81.8	97.4	129.2
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		15.25	9.51	6.88	5.47	4.65	4.12	3.78	3.54	3.41	3.34	3.32	3.33	3.44	3.45	3.59	3.90

Pastabos.

Montavimo vietų zonos, vadovaujantis EN 124-1 standartu.

Norint užpildyti tranšėją, rekomenduojama naudoti G1, G2, G3, G4 dirvožemių grupės medžiagas.

Dirvožemio grupės nustatomos pagal CEN/TR 1046 standarto A priedo A.1 lentelę.

Dirvožemio tipai: G1, G2, G3 – grūdėtasis, pvz., skalda, upių ir paplūdimių žvyras, kopų ir purusis smėlis, morena, išdūlėjęs žvyras, skystasis smėlis, priemolio smėlis;

G4 – rišamasis, pvz., liosas, priemolis, aliuvinis klintmolis, molis.

Pradinis vamzdžio įlinkis negali viršyti 5 proc. ribos, nurodytos standarte EN 61386-24.

5.38

— Negalima viršyti ribinės 5 proc. pradinio įlinkio vertės, nurodytos standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas).



Eikite į EVOCAB FLEX
suvestinės puslapį



Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 95 %	Montavimo vieta:	Grupė 1 (klasė A15) - Zonos, kuriomis gali naudotis tik pėstieji ir dviratininkai (vieno rato apkrova < 10 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		62.9	40.7	31.6	27.5	26.0	25.7	26.1	27.1	30.3	33.8	35.7	39.5	43.8	45.8	76.4	117.6
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		3.40	2.90	2.70	2.60	2.56	2.55	2.56	2.57	2.63	2.70	2.73	2.80	2.88	2.91	3.39	3.91
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 2 (klasė B125) - Pėsčiųjų ir kitos panašios zonos, automobilių stovėjimo aikštelės lauke ar pastatuose (vieno rato apkrova 60 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		340.7	197.0	131.6	97.0	77.0	64.7	57.0	52.1	50.4	50.7	51.2	53.4	57.9	59.6	85.6	122.7
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		9.28	6.18	4.77	4.03	3.60	3.34	3.17	3.06	3.01	3.00	3.01	3.04	3.11	3.14	3.49	3.92
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 3 (klasė C250) - Važiuojamosios dalies plotas, kuris, matuojant nuo šaligatvio krašto, išsikiša ne daugiau kaip 0,5 m į važiuojamąją dalį ir ne daugiau kaip 0,2 m į pėsčiųjų zoną (vieno rato apkrova 100 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		562.9	322.0	211.6	152.5	117.8	96.0	81.7	72.1	66.5	64.1	63.7	64.4	69.2	70.6	92.9	126.9
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		14.02	8.83	6.46	5.19	4.45	3.98	3.67	3.47	3.34	3.27	3.25	3.25	3.33	3.35	3.62	3.99
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 4 (klasė D400) - Visų tipų kelių transporto priemonių važiuojamosios dalys (įskaitant pėsčiųjų gatves), avarinės juostos ir automobilių stovėjimo aikštelės (vieno rato apkrova 120 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		674.0	384.5	251.6	180.3	138.2	111.6	94.0	82.1	76.3	73.3	72.6	74.1	80.8	82.1	97.6	129.4
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		16.40	10.16	7.30	5.77	4.87	4.30	3.93	3.67	3.53	3.45	3.43	3.44	3.55	3.57	3.70	4.03

Pastabos.

Montavimo vietų zonos, vadovaujantis EN 124-1 standartu.

Norint užpildyti tranšėją, rekomenduojama naudoti G1, G2, G3, G4 dirvožemių grupės medžiagas.

Dirvožemio grupės nustatomos pagal CEN/TR 1046 standarto A priedo A.1 lentelę.

Dirvožemio tipai: G1, G2, G3 – grūdėtasis, pvz., skalda, upių ir paplūdimių žvyras, kopų ir purusis smėlis, morena, išdūlėjęs žvyras, skystasis smėlis, priemolio smėlis;

G4 – rišamasis, pvz., liosas, priemolis, aliuvinis klintmolis, molis.

Pradinis vamzdžio įlinkis negali viršyti 5 proc. ribos, nurodytos standarte EN 61386-24.

5.38

Negalima viršyti ribinės 5 proc. pradinio įlinkio vertės, nurodytos standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas).



Eikite į EVOCAB FLEX
suvestinės puslapį



Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 95 %	Montavimo vieta:	Grupė 1 (klasė A15) - Zonos, kuriomis gali naudotis tik pėstieji ir dviratininkai (vieno rato apkrova < 10 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		63.1	40.9	31.7	27.7	26.1	25.8	26.3	27.2	30.4	34.0	35.8	39.7	43.9	46.0	76.5	117.7
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		3.49	2.96	2.74	2.64	2.60	2.59	2.60	2.61	2.68	2.75	2.78	2.85	2.93	2.97	3.47	4.00
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 2 (klasė B125) - Pėsčiųjų ir kitos panašios zonos, automobilių stovėjimo aikštelės lauke ar pastatuose (vieno rato apkrova 60 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		340.8	197.1	131.7	97.1	77.1	64.9	57.1	52.2	50.6	50.8	51.4	53.5	58.1	59.7	85.7	122.9
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		9.73	6.44	4.94	4.15	3.70	3.42	3.24	3.13	3.07	3.07	3.07	3.10	3.18	3.20	3.57	4.01
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 3 (klasė C250) - Važiuojamosios dalies plotas, kuris, matuojant nuo šaligatvio krašto, išsikiša ne daugiau kaip 0,5 m į važiuojamąją dalį ir ne daugiau kaip 0,2 m į pėsčiųjų zoną (vieno rato apkrova 100 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		563.1	322.1	211.7	152.7	118.0	96.1	81.8	72.2	66.7	64.3	63.8	64.6	69.4	70.7	93.1	127.0
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		14.76	9.25	6.73	5.39	4.60	4.10	3.78	3.56	3.42	3.35	3.33	3.33	3.40	3.42	3.70	4.08
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 4 (klasė D400) - Visų tipų kelių transporto priemonių važiuojamosios dalys (įskaitant pėsčiųjų gatves), avarinės juostos ir automobilių stovėjimo aikštelės (vieno rato apkrova 120 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		674.2	384.6	251.7	180.5	138.4	111.8	94.2	82.2	76.4	73.5	72.7	74.3	81.0	82.2	97.7	129.6
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		17.28	10.66	7.62	6.00	5.05	4.44	4.04	3.77	3.62	3.54	3.51	3.52	3.64	3.65	3.79	4.12

Pastabos.

Montavimo vietų zonos, vadovaujantis EN 124-1 standartu.

Norint užpildyti tranšėją, rekomenduojama naudoti G1, G2, G3, G4 dirvožemių grupės medžiagas.

Dirvožemio grupės nustatomos pagal CEN/TR 1046 standarto A priedo A.1 lentelę.

Dirvožemio tipai: G1, G2, G3 – grūdėtasis, pvz., skalda, upių ir paplūdimių žvyras, kopų ir purusis smėlis, morena, išdūlėjęs žvyras, skystasis smėlis, priemolio smėlis;

G4 – rišamasis, pvz., liosas, priemolis, aliuvinis klintmolis, molis.

Pradinis vamzdžio įlinkis negali viršyti 5 proc. ribos, nurodytos standarte EN 61386-24.

5.38

— Negalima viršyti ribinės 5 proc. pradinio įlinkio vertės, nurodytos standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas).



Eikite į EVOCAB FLEX
suvestinės puslapį



Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 95 %	Montavimo vieta:	Grupė 1 (klasė A15) - Zonos, kuriomis gali naudotis tik pėstieji ir dviratininkai (vieno rato apkrova < 10 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		63.4	41.2	32.1	28.1	26.5	26.2	26.7	27.6	30.8	34.3	36.2	40.0	44.3	46.3	76.9	118.1
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		3.65	3.07	2.83	2.72	2.67	2.66	2.66	2.68	2.75	2.82	2.86	2.94	3.03	3.06	3.59	4.15
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 2 (klasė B125) - Pėsčiųjų ir kitos panašios zonos, automobilių stovėjimo aikštelės lauke ar pastatuose (vieno rato apkrova 60 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		341.2	197.5	132.1	97.5	77.5	65.3	57.5	52.6	50.9	51.2	51.7	53.9	58.4	60.1	86.1	123.3
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		10.48	6.87	5.23	4.36	3.86	3.56	3.36	3.24	3.18	3.17	3.17	3.20	3.28	3.31	3.70	4.15
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 3 (klasė C250) - Važiuojamosios dalies plotas, kuris, matuojant nuo šaligatvio krašto, išsikiša ne daugiau kaip 0,5 m į važiuojamąją dalį ir ne daugiau kaip 0,2 m į pėsčiųjų zoną (vieno rato apkrova 100 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		563.4	322.5	212.1	153.1	118.3	96.5	82.2	72.6	67.1	64.7	64.2	65.0	69.7	71.1	93.4	127.4
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		16.00	9.95	7.18	5.71	4.85	4.30	3.95	3.71	3.55	3.47	3.45	3.45	3.53	3.55	3.84	4.22
Standartinis tankis pagal Proktorą (SPD) ≥ 98 %	Montavimo vieta:	Grupė 4 (klasė D400) - Visų tipų kelių transporto priemonių važiuojamosios dalys (įskaitant pėsčiųjų gatves), avarinės juostos ir automobilių stovėjimo aikštelės (vieno rato apkrova 120 kN).															
Montavimo gylis (H) nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus (m)		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	3.5	5.5
Bendroji vertikali vamzdžio apkrova (Q) atlikus statybos darbus (kN/m ²)		674.5	385.0	252.1	180.8	138.7	112.1	94.6	82.6	76.8	73.8	73.1	74.7	81.4	82.6	98.1	130.0
Pradinis vamzdžio įlinkis, atlikus statybos darbus (%)		18.76	11.49	8.16	6.38	5.34	4.68	4.24	3.94	3.78	3.68	3.65	3.66	3.79	3.80	3.93	4.27

Pastabos.

Montavimo vietų zonos, vadovaujantis EN 124-1 standartu.

Norint užpildyti tranšėją, rekomenduojama naudoti G1, G2, G3, G4 dirvožemių grupės medžiagas.

Dirvožemio grupės nustatomos pagal CEN/TR 1046 standarto A priedo A.1 lentelę.

Dirvožemio tipai: G1, G2, G3 – grūdėtasis, pvz., skalda, upių ir paplūdimių žvyras, kopų ir purusis smėlis, morena, išdūlėjęs žvyras, skystasis smėlis, priemolio smėlis;

G4 – rišamasis, pvz., liosas, priemolis, aliuvinis klintmolis, molis.

Pradinis vamzdžio įlinkis negali viršyti 5 proc. ribos, nurodytos standarte EN 61386-24.

5.38

— Negalima viršyti ribinės 5 proc. pradinio įlinkio vertės, nurodytos standarte EN 61386-24 (10.2.5 punktas).



Eikite į EVOCAB FLEX
suvestinės puslapį

