


TEHNISKĀ DATU LAPA



Triecienizturības klase:
N (normāla)
Mehāniskās izturības klase:
1250

[Atvērt produktu](#)

EVOCAB SPLIT N 1250 PANZAR, 0,3m Dalītas kabeļu aizsargcaurules

Atbilstība:
LVS EN 61386-1
LVS EN 61386-24

PRODUKTA APRAKSTS

EVOCAB SPLIT N 1250 PANZAR ir dalīto cauruļu risinājums ar integrētu savstarpēju savienošanas uznavu un ciešām skavām. Caurules krāsa melna ar sarkanas krāsas skavām.


Materiāls: PP-EPDM (augstas kvalitātes pārstrādāta plastmasa), triecienizturības klase N, augsta mehāniskās izturības klase 1250, UV staru noturīgs.

PRODUKTA PIELIETOJUMS

PANZAR ir paredzētas kabeļu līniju pārrāvumu remontam, kā arī kabeļu vai citu inženierkomunikāciju mehāniskai aizsardzībai posmos, kur notiek ļoti intensīvi būvdarbi un mehānisko bojājumu apdraudējums komunikācijām ir ļoti augsts. Šīs caurules var tikt izbūvētas zem vai virs zemes, kā arī izmantotas, lai pasargātu ūdenī esošas kabeļu līnijas un arī citas inženiertehniskās komunikācijas.

Papildu aizsardzībai un stiprināšanai var izmantot enkurojošas skrūves, kas droši notur aizsargcauruli tai paredzētajā vietā.

Lieces leņķis savienojuma punktos līdz pat 7°.

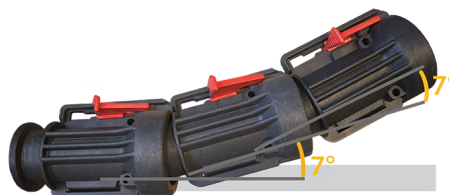

PRODUKTA ĢEOMETRISKIE PARAMETRI

Ārējais OD, mm	110.0	160.0
Iekšējais ID, mm	90.0	140.0
Sienas biezums, mm	10	10
Caurules garums, m	0,3	0,3

FIZIKĀLI— MEHĀNISKIE PARAMETRI

Parametri	Raksturlielumi	Atbilstība standartiem
Materiāls	PP-EPDM	
Uguns iedarbība	Degošs	LVS EN 61386-24
Triecienizturības klase	N	LVS EN 61386-24
Mehāniskās izturības klase	1250	LVS EN 61386-24