




KABELIŲ APSAUGOS INFRASTRUKTŪROS SPRENDIMAI



VAMZDŽIAI, PRIEDAI, KAMEROS

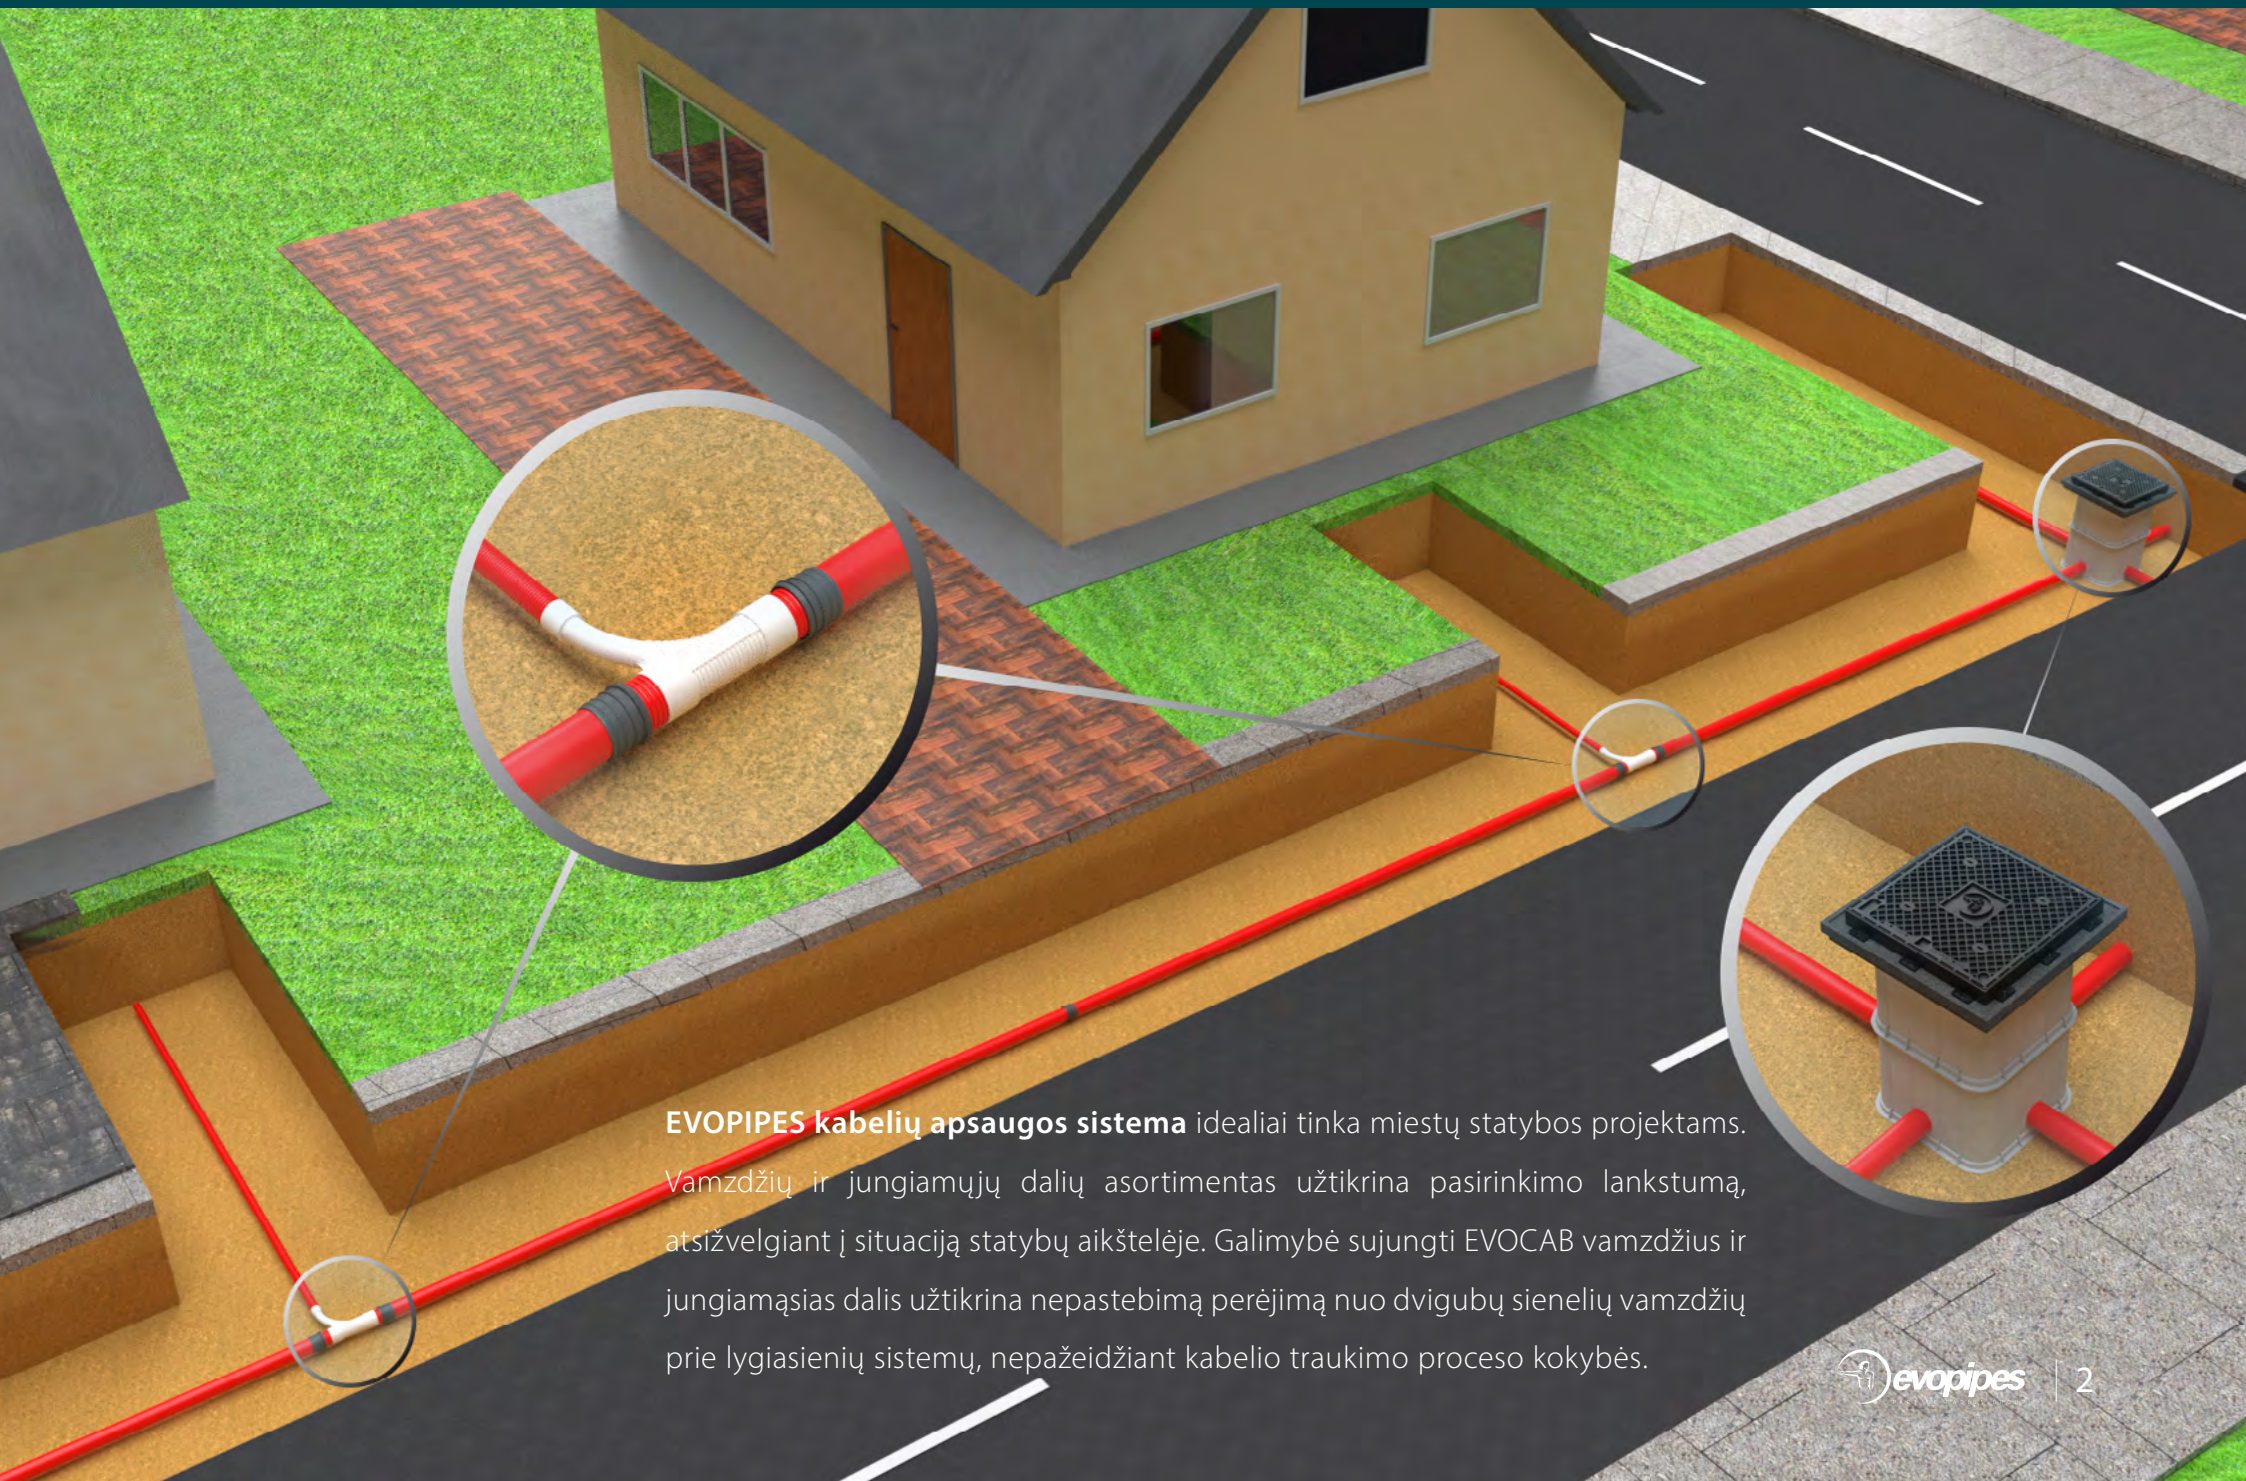

EVOPIPES kabelių apsaugos sistema idealiai tinka miestų statybos projektams. Vamzdžių ir jungiamųjų dalių asortimentas užtikrina pasirinkimo lankstumą, atsižvelgiant į situaciją statybų aikštelėje. Galimybė sujungti EVOCAB vamzdžius ir jungiamąsias dalis užtikrina nepastebimą perėjimą nuo dvigubų sienelių vamzdžių prie lygiasienių sistemų, nepažeidžiant kabelio traukimo proceso kokybės.



RIGID MULTI PP N750



RIGID MULTI PP N750 3 sluoksnių vamzdis pagamintas iš polipropileno, gniuždymo stipris 750 [N/20cm].

Atitiktis: **EN 61386-1, EN 61386-24**

Medžiaga: **polipropilenas (PP)**

Gniuždymo stiprio klasė: **750**

Atsparumas smūgiams: **N**

DN/OD: **110 mm**

Ilgis: **6 m**

Spalva: **raudona ir geltona** (sandėlyje)


(kitos spalvos pagal pageidavimą)

Kodas: 3070011006004C08043 (DN/OD 110 mm) (raudona)

2073011006005C08043 (DN/OD 110 mm) (geltona)

„Seal Lock“ (sandaraus užrakto) sistema

Naujoje vamzdžių sujungimo sistemoje naudojamas guminis sandarinimo žiedas, puikiai pritvirtinamas užrakto žiedu. Sistema užtikrina sandarinimo žiedo stabilumą ir apsaugo nuo sandarinimo žiedo susisukimo ir judėjimo, taip pat kitų galimų pažeidimų surinkimo proceso metu.

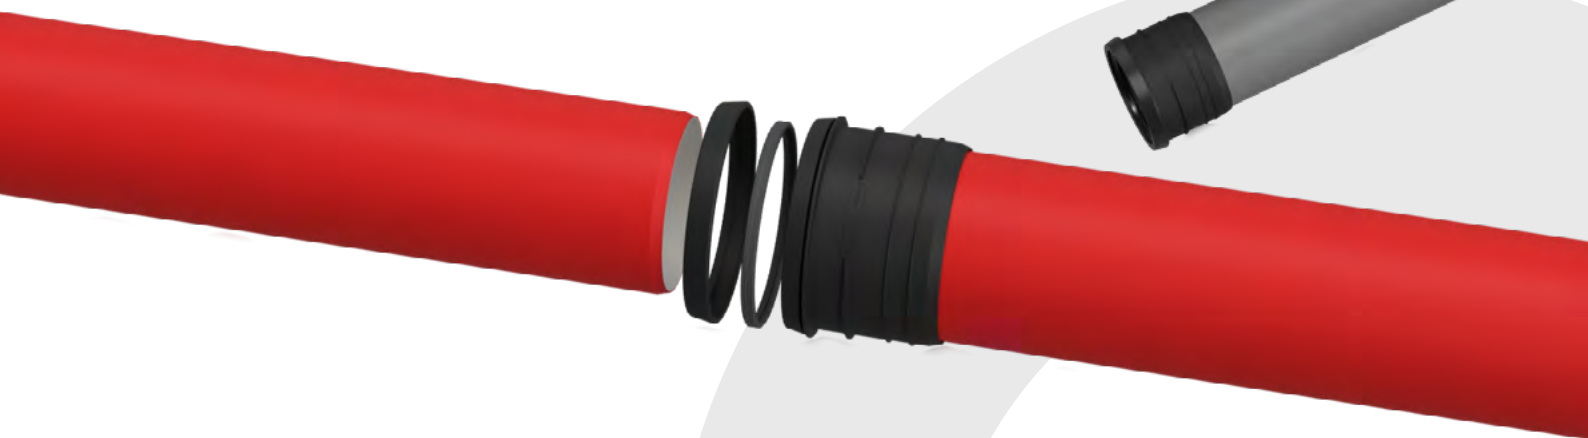

Daugiau informacijos apie prekių kodus, užsakymų kiekius ir kitą informaciją pateikta www.evopipes.lt

Eiti į www.evopipes.lt





EVOCAB HARD N750



EVOCAB HARD - dvigubų sienelių kabelių apsauginiai vamzdžiai su gofruota išore ir lygiu vidumi.

Atitiktis: **EN 61386-1, EN 61386-24**

Medžiaga: **polietilenas (HDPE)**

Gniuždymo stiprio klasė: **750**

Atsparumas smūgiams: **N**

DN/OD: **63, 110 mm**

Spalva: **raudona ir geltona** (sandėlyje)

(kitos spalvos pagal pageidavimą)


Kodas: 2020006306004C01003 (DN/OD 63 mm) (raudona)

2020011006004C01003 (DN/OD 110 mm) (raudona)

2020006306005C01003 (DN/OD 63 mm) (geltona)



2020011006005C01003 (DN/OD 110 mm) (geltona)

Smėliui nelaidi sistema

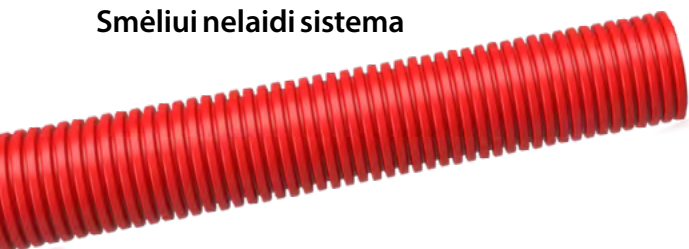

Jungties tipas apsaugo kabelius nuo smėlio ir užtikrina mechaninę apsaugą.

Hermetiška sistema

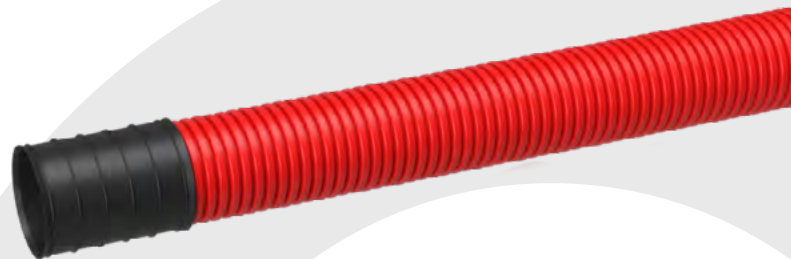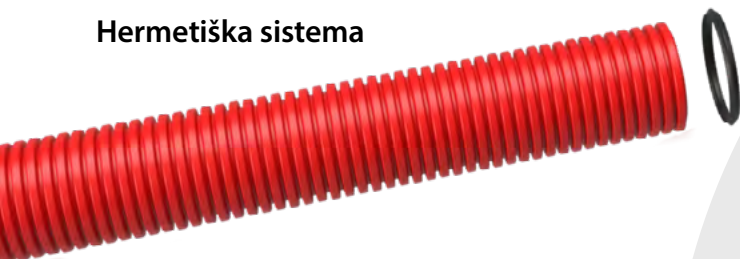

Sujungimo tipas užtikrina sistemos sandarumą (iki 0,5 baro) dėl sandarinimo žiedo jungties movoje.

Daugiau informacijos apie prekių kodus, užsakymų kiekius ir kitą informaciją pateikta www.evopipes.lt

Eiti į www.evopipes.lt





MICRODUCT vamzdžiai



FTTx – optinio pluošto kabelis nuo šaltinio iki galutinio taško. Sistema „Microduct“ gali užtikrinti optinio pluošto įpūtimą pasirinkus bet kurį įmanomą sprendimą.

Mūsų vamzdžiuose telpa 1–24 mikrokabeliai. Siūlome įvairias apvaskalų ir vamzdžių medžiagas, tinkančias montuoti į esamą vamzdį, kloti žemėje, tuneliuose, vidaus pastatuose, taip pat galime pritaikyti sprendimą pagal specifinius kliento poreikius.

Eiti į www.evopipes.lt



EVODUCT apsauginiai šviesolaidinių kabelių vamzdžiai naudojami šviesolaidiniams ryšių ir kitiems kabeliams tiesti naudojant tradicinius montavimo būdus.

Atitiktis: **EN 61386-1, EN 61386-24**

Medžiaga: **polietilenas (HDPE)**

Gniuždymo stiprio klasė: **750 arba 1250**

SDR: **11**

Atsparumas smūgiams: **N**

DN/OD: **25, 32, 40, 50, 63, 75*, 90*, 110* mm**

Spalva: **oranžinė**


(bet koks kitas spalvų derinys – pagal pageidavimą)

**pagal pageidavimą*

Daugiau informacijos apie prekių kodus, užsakymų kiekius ir kitą informaciją pateikta www.evopipes.lt

EVODUCT GROOVE

EVODUCT STANDARD

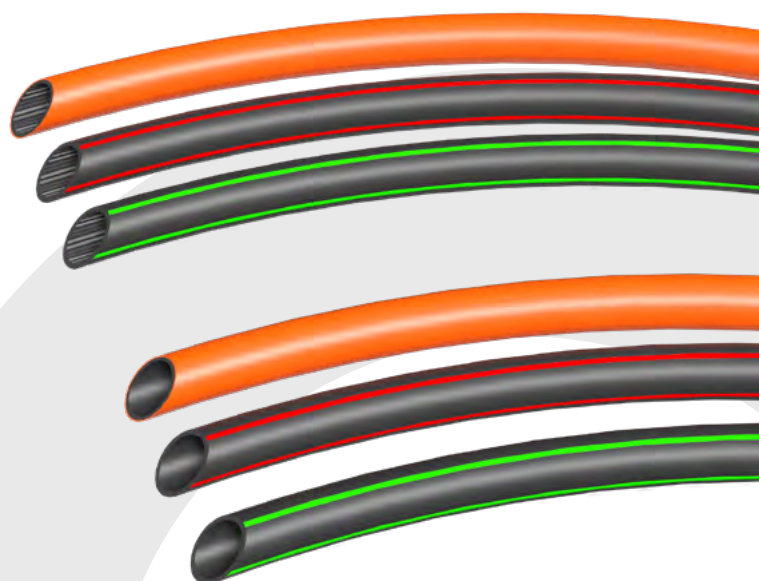

Eiti į www.evopipes.lt





EVOCAB SPLIT



EVOCAB SPLIT – tai vamzdžių išrinkimo / surinkimo sprendimas su integruota jungimo sistema ir spaustukais, užtikrinančiais greitą ir lengvą vamzdžių jungimą be įrankių. Idealiai tinka esamoms kabelių linijoms apsaugoti, laikinoms komunikacijoms arba jungčių vietoms apsaugoti. Judantis ir vilkimui atsparus lizdas suteikia idealią jungtį, užtikrinančią, kad visa linija išliktų visiškai apsaugota net ir dideliais atstumais, besikeičiančiomis temperatūros sąlygomis ir linijos kreivėmis.

Atsparumas smūgiams: **N**

Gniuždymo stiprio klasė: **450, 750 arba 1250**

Eiti į www.evopipes.lt



Daugiau informacijos apie prekių kodus, užsakymų kiekius ir kitą informaciją pateikta www.evopipes.lt

SPLIT BOX ypač tinka apsaugoti esamus kabelius staigiuose posūkiuose. Šis priedas kartu su vamzdžiais EVOCAB SPLIT gali visiškai užtikrinti esamų kabelių apsaugą ne tik statybos procesuose, bet ir nuolatinėje kabelių linijoje.

Kodas: 80328910900000Z000

Eiti į www.evopipes.lt



SPLIT BOX





Trišakis 110/63

Tiesiant naujus telekomunikacijų tinklus ar plečiant tinklą idealus sprendimas vartotojams prijungti. Trišakio kreivio spindulys leidžia prijungti vartotoją prie tinklo nenaudojant kabelių kamerų, taip sumažinant investicijas ir užtikrinant sandarumą. Puikiai suderinamas su EVOCAB HARD ir RIGID MULTI.

EVOCAB HARD
DN/OD 63 mm

EVOCAB HARD
DN/OD 110 mm

RIGID MULTI N 750
DN/OD 110 mm

Trišakis 110/63 mm
vartotojams prijungti


EVOCAB HARD
DN/OD 110 mm

Jungtis prie RIGID MULTI
sistemos

RIGID MULTI N750
DN/OD 110 mm



Trišakis 110/63

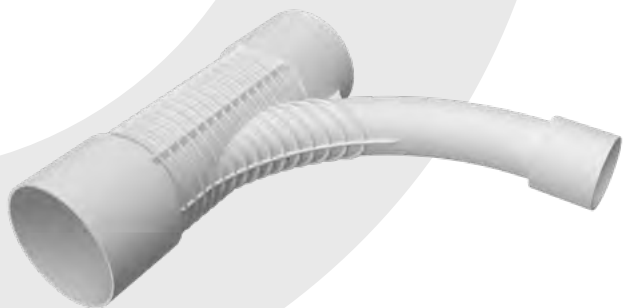

Trišakis vartotojų ryšiams kurti. Priedas puikiai tinka su EVOCAB HARD ir RIGID MULTI vamzdžių sistemomis tais atvejais, kai reikia atšakos kabelių linijoje.

Vamzdis: **DN/OD 110 mm**

Jungtis: **DN/OD 63 mm**


Kodas: 8010381630000H0000

Jungtis prie RIGID MULTI sistemos

Jungtis turi būti naudojamas tais atvejais, kai reikia prijungti atšaką 110/63 prie vamzdžių sistemos RIGID MULTI. Guminiai sandarinimo žiedai užtikrins sistemos sandarumą (iki 0,5 baro).

DN/OD: **110 mm**

Kodas: 8260891101900E0000

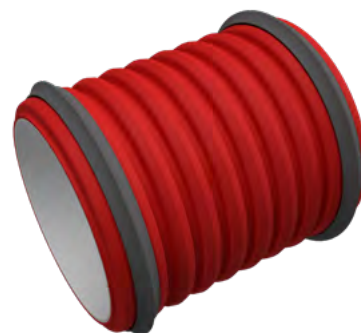

Dviguba mova



Priklausomai nuo konfigūracijos, universali dviguba mova idealiai tinka kaip EVOCAB HARD vamzdžių jungtis su RIGID MULTI N750 vamzdžių sistema. Sistema „Seal Lock“ suteikia visas aukščiau minėtas parinktis vienoje sistemoje.

Kodas: 825015110000000299 (dvigubas lizdas)

825842110000000200 (sandarinimo žiedai)



RIGID MULTI alkūnė

Vamzdžių alkūnės **RIGID MULTI** leidžia sukurti kabelių linijų posūkius, nesukeliant sunkumų kabelio traukimo metu ir nepažeidžiant didžiausio leistino kabelių kreivio spindulio. Vamzdžių sujungimas alkūnėmis naudojant RIGID MULTI vamzdžių movas ir dvigubas movas.

DN/OD: **110 mm**

Išlenkimas: **11°, 15°, 22.5°, 30°, 45°, 90°**

Kodas: pageidaujant (11°)

pageidaujant (15°)

pageidaujant (22.5°)

pageidaujant (30°)

pageidaujant (45°)

pageidaujant (90°)





DN 110 mm lanksčios alkūnės

Lanksti alkūnė, skirta visiems vamzdžių (standžių ir gofruotų, naudojant „Seal Lock“ dvigubas movas) posūkiams.

Lanksti alkūnė leidžia pasukti bet kokią kabelio liniją nuo 0° iki 90°.

EVOCAB HARD - nehermetinei sistemai

RIGID MULTI / EVOCAB HARD - hermetinei sistemai

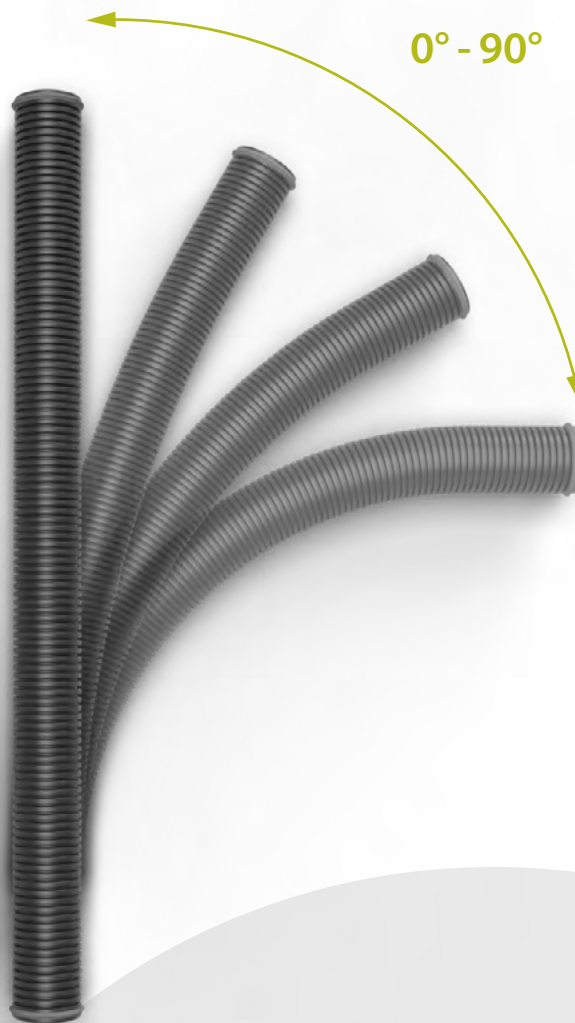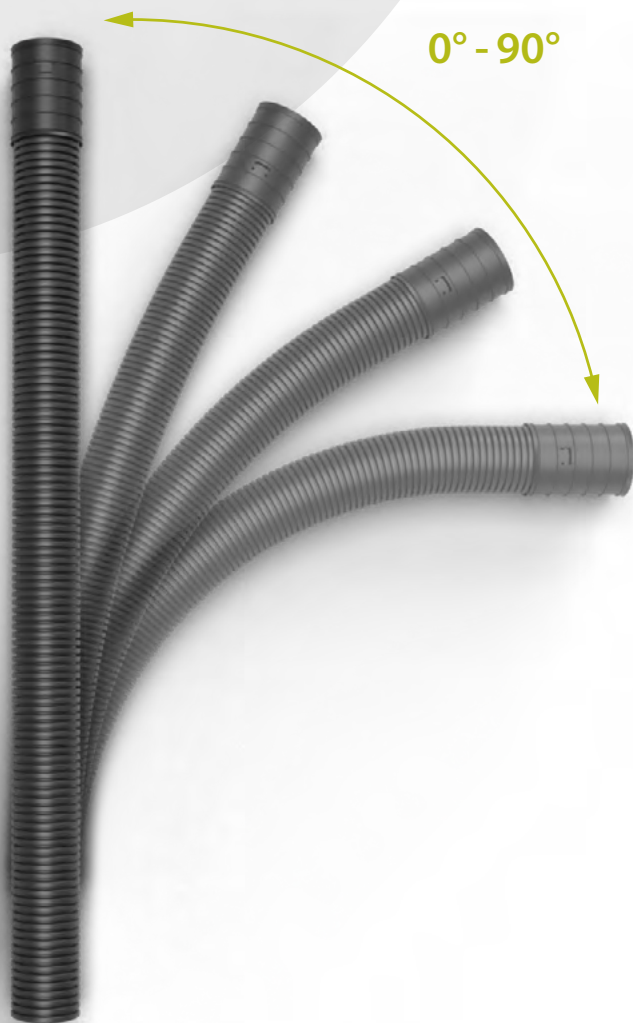

EVOCAB HARD sistemos alkūnė turi dvigubą movą prijungimui prie vamzdžių ir apsaugo vamzdžių sistemą nuo smėlio.

Alkūnė: **DN/OD 110 mm**

Kodas: 2014411001503C00000

RIGID MULTI / EVOCAB HARD sistemos alkūnė turi guminius sandarinimo žiedus, skirtus prijungti prie vamzdžių. Jungtis yra hermetiška.

Alkūnė: **DN/OD 110 mm**

Kodas: 2014411001503C000120

Eiti į www.evopipes.lt





Vamzdžių tarpikliai



Tarpikliai EVOCAB vamzdžiams montuoti tranšėjoje. Tarpikliai idealiai tinka paprastam vamzdžių montavimui atlikti statybų metu. Standartiniame komplekte tarpikliai yra su 8 vamzdžių laikikliais, tačiau juos lengva reguliuoti ir keisti pagal situaciją.

Vamzdžio DN/OD: **110 mm**

Skylės vamzdžiams: **8**

Kodas: 803033110004000000

Eiti į www.evopipes.lt



Kabelių jungimo kamera pagaminta iš polipropileno (PP). Kvadratinis pagrindas (1000 x 1000 mm) užtikrina saugų tvirtinimą žemėje. Skirta montuoti mažo eismo apkrovos zonose, tokiose kaip pėsčiųjų zonos, dviračių takai, automobilių stovėjimo aikštelės, žaliosios zonos ir kt.

Eiti į www.evopipes.lt



TC 906.800.650



TC 900.700.450




Šviesolaidinių kabelių jungimo kamera su vandeniui atspariu dangteliu, skirta montuoti po žeme. Idealiai tinka įvairioms kabelių sistemoms, tokioms kaip optinių kabelių linijos, telekomunikacijų linijos, geležinkelio signalizacijos sistemoms ir kt. Kamerą lengva montuoti, o prieigos skersmuo (700 mm) suteikia didelę veiksmų laisvę.

Eiti į www.evopipes.lt





RADBOX 450/450

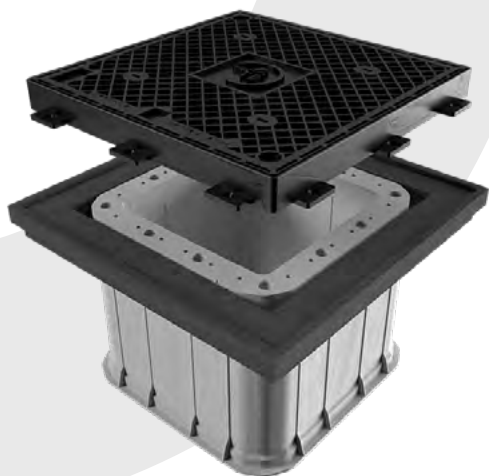

Modulinė kabelių jungčių kamera. Kamelių asortimentas užtikrins plačias konstrukcijos ir pritaikymo galimybes.

RADBOX kameros dizainas ir plati dangčio anga leidžia lengvai pasiekti ir patogiai aptarnauti kabelių sistemą bei lengvai sumontuoti naujus papildomus kabelius toliau plečiant sistemą.

Inner dimensions: **450 x 450 mm**

Outer dimensions: **590 x 590 mm**

Chamber cover: **B125, C250, D400**

Eiti į www.evopipes.lt



Modulinė kabelių jungčių kamera. Dviguba kameros sienelė užtikrina puikią apsaugą nuo mechaninių pažeidimų ir atsparumą smūgiams.

RADBOX kameros dizainas ir plati dangčio anga leidžia lengvai pasiekti ir patogiai aptarnauti kabelių sistemą bei lengvai sumontuoti naujus papildomus kabelius toliau plečiant sistemą.

Eiti į www.evopipes.lt



RADBOX 600/600



Inner dimensions: **600 x 600 mm**

Outer dimensions: **740 x 740 mm**

Chamber cover: **D400**

Modulinė kabelių jungčių kamera. Stačiakampė anga suteikia plačią darbo erdvę kameros viduje.

RADBOX kameros dizainas ir plati dangčio anga leidžia lengvai pasiekti ir patogiai aptarnauti kabelių sistemą bei lengvai sumontuoti naujus papildomus kabelius toliau plečiant sistemą.

Inner dimensions: **975 x 600 mm**

Outer dimensions: **1180 x 740 mm**

Chamber cover: **D400**

Eiti į www.evopipes.lt





RADBOX montavimas

Modulinės plokštės leidžia greitai ir lengvai sukurti reikiamą kameros aukštį statybų vietoje. Vidutinis apkrovos stiprumas po surinkimo užtikrina greitą, paprastą ir patogų statybos procesą. Kabelių vamzdžių angas galima išpjauti vietoje, naudojant skylių pjūklą. „Radbox“ kamera turi būti pastatyta ant drenuojančios medžiagos pagrindo, kuris užtikrina vandens filtravimą. Statybų metu nereikia jokios kėlimo technikos. RADBOX modulinė konstrukcija leidžia kameras montuoti ant esamos kabelių linijos, kai sistemos operatoriui reikia atlikti išplėtimo ar atšakų darbus.






RADBOX montavimas

Jungtys

Jungtis lengva montuoti, naudojant skylių pjūklą.

Grindys

„RadBox“ standartiškai montuojama su grindimis arba be jų.

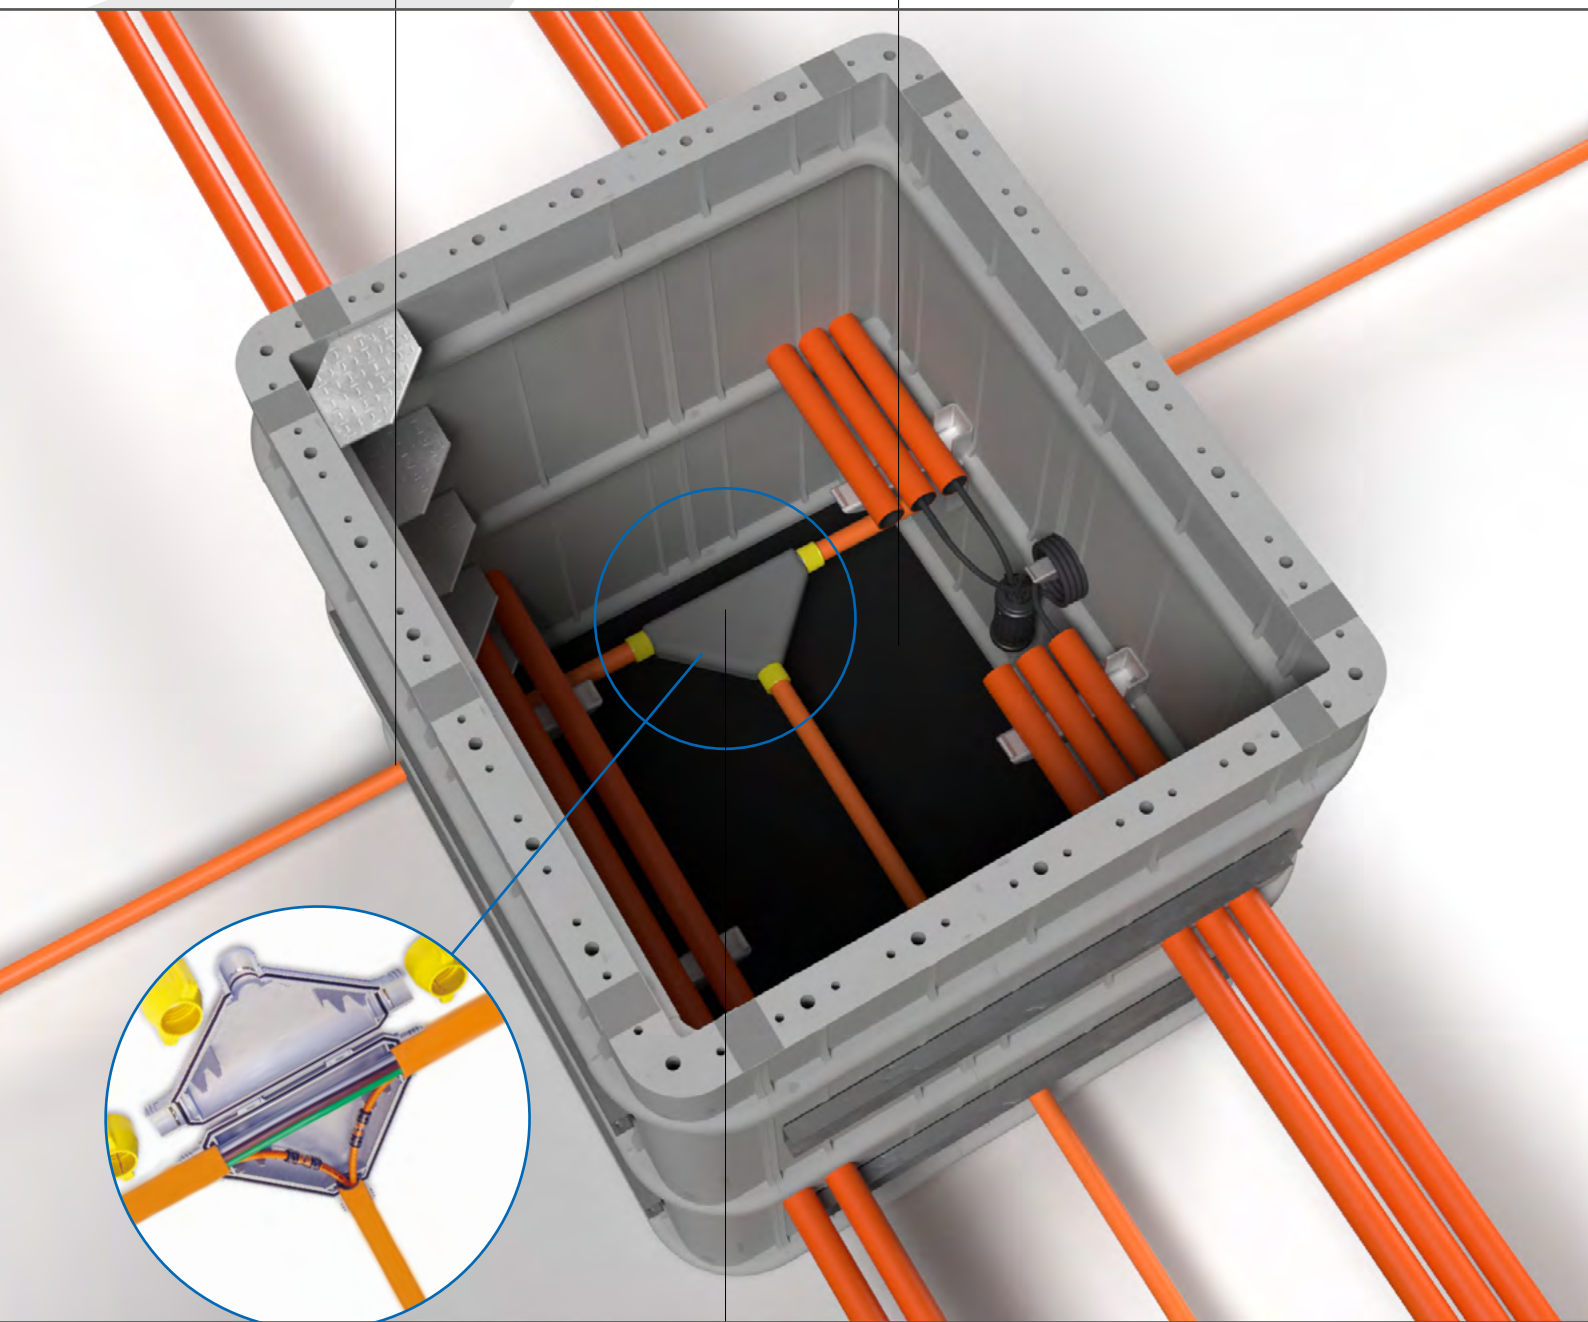

Kabelių priedai

Mikrojungtis lengva sumontuoti, be to, jas galima naudoti pakartotinai.



RADBOX montavimas

Etapai

Atskirai sumontuoti laiptai užtikrina patogią ir saugią prieigą prie kabelių.

Kabelio laikiklis


Kabelio laikiklis, sumontuotas ant kameros sienos, sudaro stabilią atramą jungtims.

Apsauginiai vamzdžiai perspektyviniams kabeliams


Paruošus apsauginius vamzdžius, galima bet kuriuo metu sumontuoti naujus kabelius, įtraukiant juos į vamzdžius.

RadBox kabelių kamera

Pastačius kabelių kamerą, ateityje užtikrinama galimybė įrengti prieigą prie apsauginių vamzdžių ir perspektyvinių kabelių.

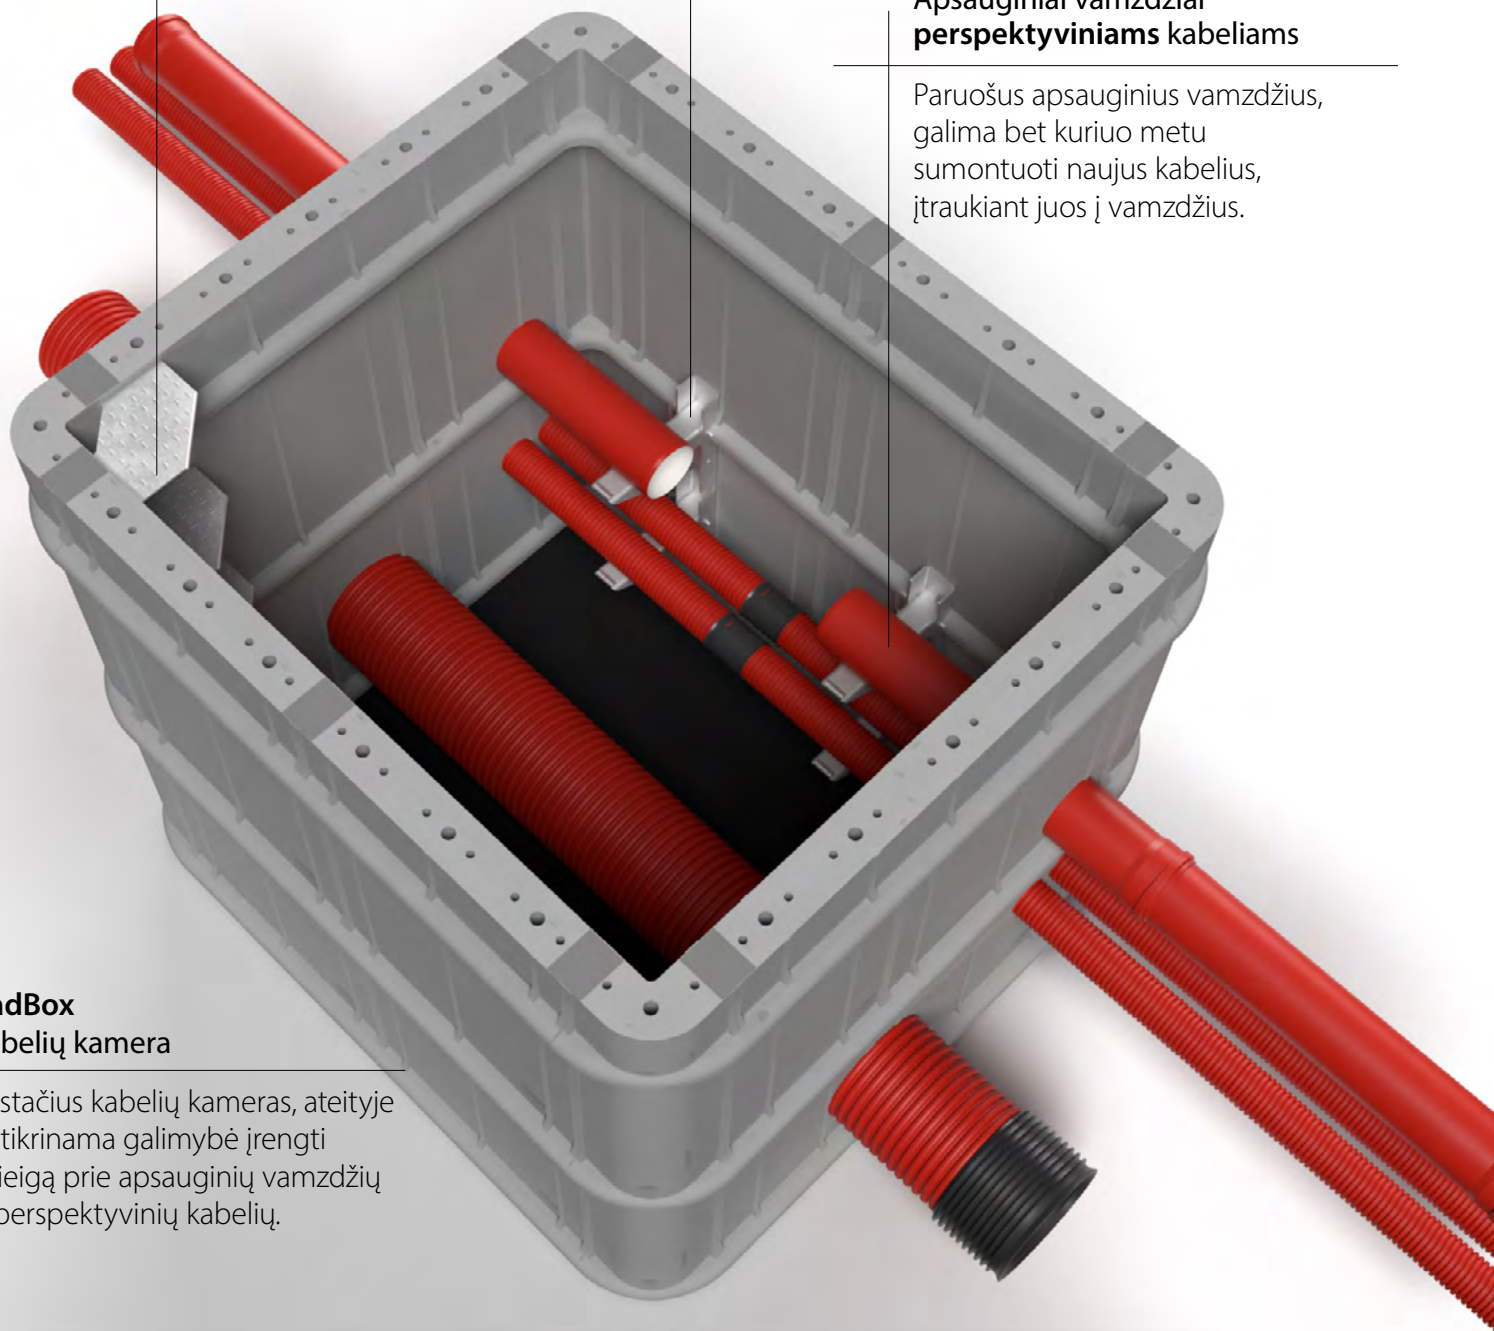

Kabėlių apsaugos infrastruktūros sprendimai.

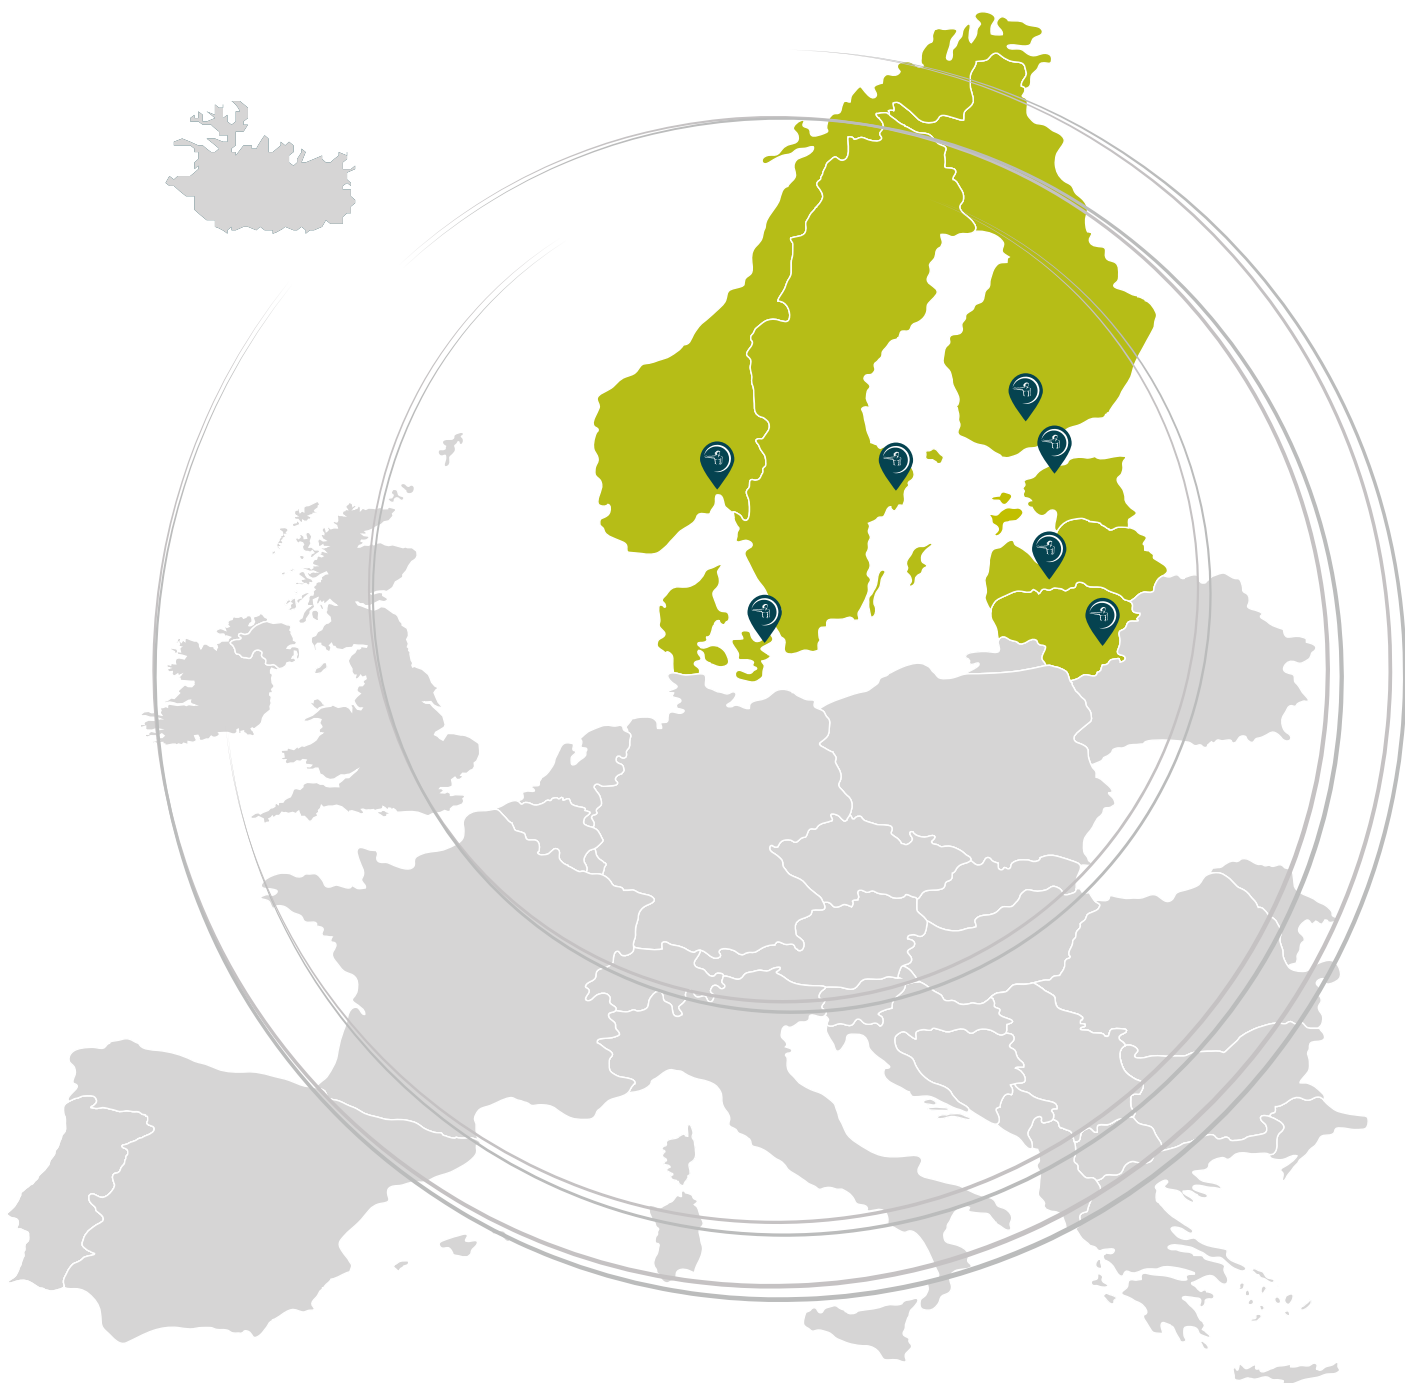

SIA "EVOPIPES"

Adresas: Langervaldes gatvė 2a,

Jelgava, LV-3002, Latvija

Telefonas: +371 630-943-00

info@evopipes.lv

www.evopipes.lv/lt/kontaktai