
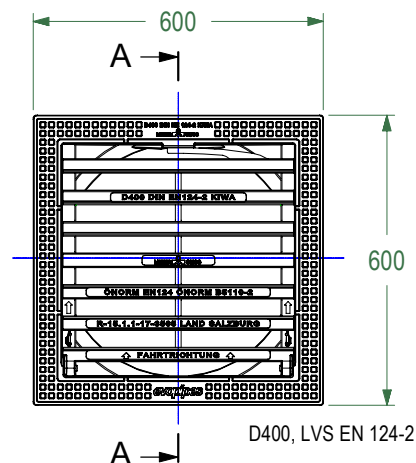


DN600.500.SS.PR.PIPE

RASĒJUMA Nr.:	VERSIJA	REDAKCIJA	REDAKCIJAS STATUSS
LV.DN600.500.SS	LV	1	AKTUĀLS

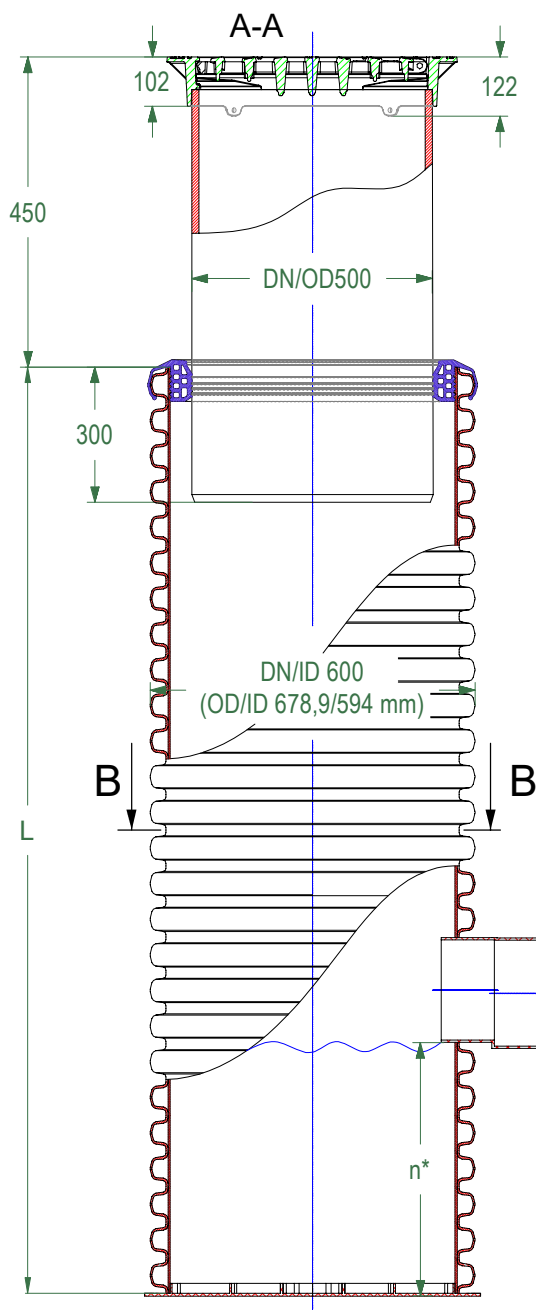

Ieplūdes režģa šķērsriezuma laukums:

1195 cm²

Restes ieplūdes spraugas platums: **35 mm**


Ieplūdes režģa laukuma ūdens caurlaidības spēja pie nokrišņu slāņa biezuma:

H=10 mm - 31,8 l/s H=40 mm - 63,3 l/s


H=20 mm - 45 l/s H=50 mm - 71,1 l/s

H=30 mm - 55,1 l/s

DN/OD, LVS EN 13476-3

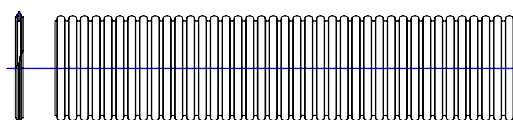

n* - uztvērējakas (gūlijas) nosēdēdaļas augstumu izgatavo saskaņā ar projekta prasībām vai pēc nepieciešamības – bez nosēdēdaļas.

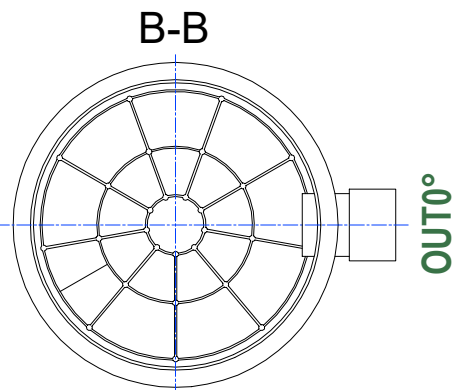

DN110, 160, 200, 250, 315, 400 mm



SIA "EVOPIPES"
Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija
Vienotais reģ. Nr.: 50003728871
Tālrunis: +371 63094300
e-pasts: info@evopipes.lv
Mājas lapa: www.evopipes.lv

FAILA NOSAUKUMS:
LV.DN600.500.SS.dwg

LAPA: 1 NO 1



LAPAS FORMĀTS: @ A4

MĒROGS:
BEZ MĒROGA

STADIJA:
TIPVEIDA RASĒJUMS

DN600.500.SS.SM.PIPE

RASĒJUMA Nr.:	VERSIJA	REDAKCIJA	REDAKCIJAS STATUSS
LV.DN600.500.SS	LV	1	AKTUĀLS

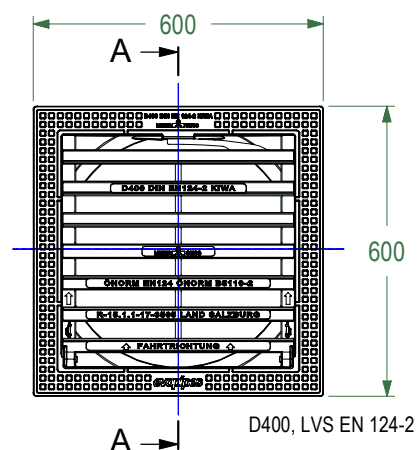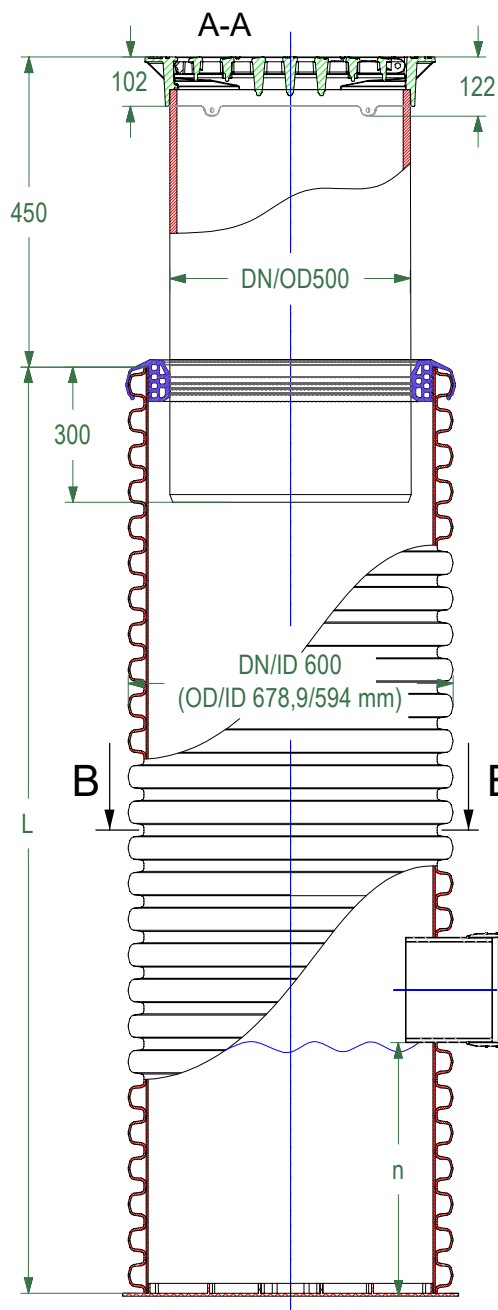

Ieplūdes režģa šķērsriezuma laukums:

1195 cm²

Restes ieplūdes spraugas platums: **35 mm**


Ieplūdes režģa laukuma ūdens caurlaidības spēja pie nokrišņu slāņa biezuma:

H=10 mm - 31,8 l/s H=40 mm - 63,3 l/s

H=20 mm - 45 l/s H=50 mm - 71,1 l/s


H=30 mm - 55,1 l/s

DN/OD, LVS EN 13476-2,
LVS EN 1852-1, LVS EN 14758-1

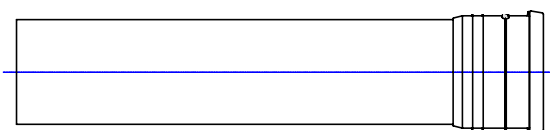

n* - uztvērējakas (gūlijas) nosēddaļas augstumu izgatavo saskaņā ar projekta prasībām vai pēc nepieciešamības – bez nosēddaļas.

B-B

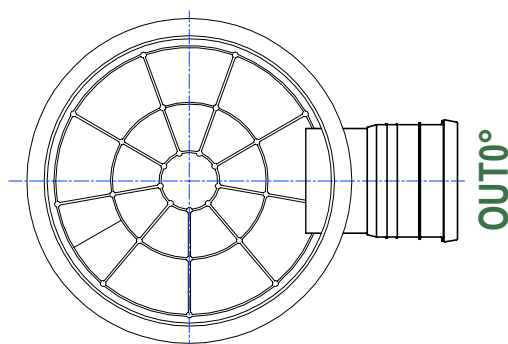

DN110, 160, 200, 250, 315, 400 mm



SIA "EVOPIPES"
Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija
Vienotais reģ. Nr.: 50003728871
Tālrunis: +371 63094300
e-pasts: info@evopipes.lv
Mājas lapa: www.evopipes.lv

FAILA NOSAUKUMS:
LV.DN600.500.SS.dwg

LAPA: 1 NO 1

LAPAS FORMĀTS: @ A4

MĒROGS:
BEZ MĒROGA

STADIJA:
TIPVEIDA RASĒJUMS