

# TEHNISKĀ DATU LAPA



## EVOCAB SPLIT N 750

Dalītas kabeļu aizsargcaurules

Atbilstība:

LVS EN 61386-1

LVS EN 61386-24

### PRODUKTA APRAKSTS

EVOCAB SPLIT N 750 ir dalīto cauruļu risinājums ar integrētu savienošanas sistēmu un skavām, kas nodrošina ātru un ērtu cauruļu savienošanu bez instrumentu palīdzības. Caurules krāsa melna, ar sarkanās vai dzeltenas krāsas skavām.


Materiāls: PP-EPDM (augstas kvalitātes pārstrādāta plastmasa), triecienizturības klase N, augsta mehāniskās izturības klase 750.

Caurules ir ražotas saskaņā ar standartiem: LVS EN 61386-1; LVS EN 61386-24.

### PRODUKTA PIELIETOJUMS

EVOCAB SPLIT N 750 ir paredzētas elektroinstalācijas vadu un kabeļu, telekomunikāciju un signālkabeļu līniju pārrāvumu remontam kā arī kabeļu mehāniskai aizsardzībai un izolācijai posmos, kur cita tipa caurules nav iespējams izmantot. Caurules var tikt izbūvētas virs vai zem zemes. Dalītās caurules var lietot atkārtoti un tās ir 100% pārstrādājamas.

Lieces leņķis savienojuma punktos līdz pat 15°.

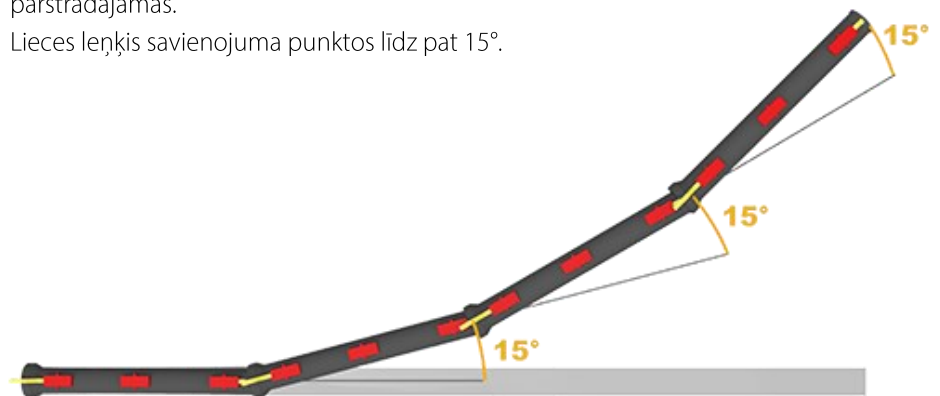

Triecienizturības klase:

**N (normāla)**

Mehāniskās izturības klase: **750**

Atvērt produktu

### PRODUKTA ĢEOMETRISKIE PARAMETRI

Ārējais OD, mm	60	110	160	220
Iekšējais ID, mm	50	99	144	200
Sienas biezums, mm	5.0	5.5	8.0	10.0
Caurules garums, m	1	1	1	1
Lieces rādiuss, 1m	≤15°	≤15°	≤15°	≤15°

### FIZIKĀLI— MEHĀNISKIE PARAMETRI

Parametri	Raksturlielumi	Atbilstība standartiem
Materiāls	PP-EPDM	
Uguns iedarbība	Degošs	LVS EN 61386-24
Triecienizturības klase	N	LVS EN 61386-24
Mehāniskās izturības klase	750	LVS EN 61386-24